

## 应用领域

- 有源减振器
- 自适应机械部件
- 精密机械部件/微型机械部件
- 光学
- 测量技术/干涉测量
- 自适应系统技术
- 切换
- 激光调谐
- 力的生成/材料检测
- 纳米技术



地址：黑龙江省哈尔滨市松北区华美太古广场 q32-2 号

网址：[www.rznxkj.cn](http://www.rznxkj.cn)


联系电话：13059019558

电子邮箱：[rongzhinaxin@163.com](mailto:rongzhinaxin@163.com)

# 溶智纳芯 Rong zhi na xin

VS15/L 系列 压电陶瓷促动器

PA150/10/60 VS15/L 型

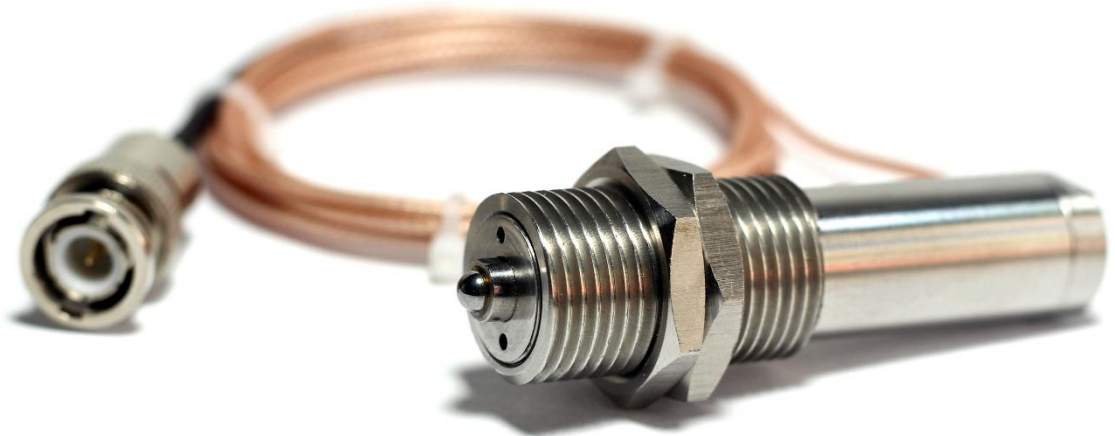



## ➤ PA150/10/60 VS15/L 型

### 技术参数

- 1, 输出位移量:  $58 \mu\text{m} \pm 10\%$ ;
- 2, 刚度:  $35\text{N}/\mu\text{m}$ ;
- 3, 驱动电压:  $-20\text{v}$  至  $+150\text{v}$ ;
- 4, 最大推力/拉力:  $2300\text{N}/250\text{N}$ ;
5. 静电容量:  $11 \mu\text{F} \pm 20\%$ ;
- 6, 工作温度:  $-60^\circ\text{C}$  至  $+120^\circ\text{C}$ ;
- 7, 谐频率:  $14\text{KHz}$ ;
8. 开环/闭环 (应变片传感器) ;
9. 外壳/尖端材料: 不锈钢;
10. 电压连接: LEMO FFA. 00. 250, 同轴电缆 RG178, 1 米;
11. 图中单位: mm;
12. 所有规格参数基于室温 ( $22^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ ) ;

