


驱动及传感器线长: 5m

标号: CH1	电压: 0~100V
标号: CH2	电压: 0~100V
标号: CH3	电压: 固定100V
标号: SGS1	X轴传感器输出
标号: SGS2	Y轴传感器输出

驱动连接器型号: FFA.00.250.CTAC31
 传感器连接器型号: FFA.0S.304.CLAC37

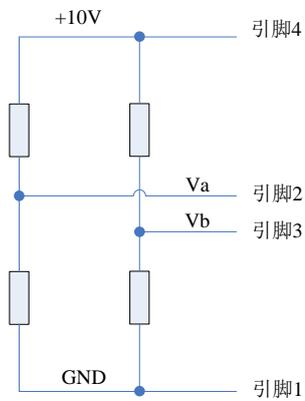

传感器输出端
 FFA.0S.304.CLAC37
 接线定义

1	GND
2	Va
3	Vb
4	+10V



传感器信号处理端连接器
 ERA. 0S. 304. CLL
 实物图

